

NETTOIE ET ECHAUDE

DEGRAISSE

VIDE

EPILE

FEND

BROIE

FILTRE

EVACUE

Un procédé unique pour un résultat unique.



MGX

SERIE

Pourquoi choisir la dégraisseuse MGX MCM ?

MCM est depuis 1990 constructeur, intégrateur et conseiller en process.


La gamme **MGX** est capable de dégraisser vos produits (panses, caillettes et feuillets) tout en leur garantissant la meilleure apparence.



Sa conception éprouvée permet un travail efficace et une maintenance aisée, grâce à son système unique de plaques abrasives amovibles*¹.



La dégraisseuse **MGX** est entièrement conçue suivant VOS besoins. Ainsi de nombreuses options disponibles et adaptations uniques permettront de fluidifier et d'améliorer considérablement votre process et son ergonomie.




Son encombrement réduit permet une intégration facilitée dans votre chaîne de traitement et son principe de fonctionnement lui assure un entretien limité.



Sa consommation (électricité, air et eaux) est optimisée pour **réduire** au maximum vos coûts de fonctionnement.



Grâce au mode **Press & Process**, d'un simple appui*¹, lancez un cycle complet de déhoussage, du chargement de vos produits*² à leur évacuation.

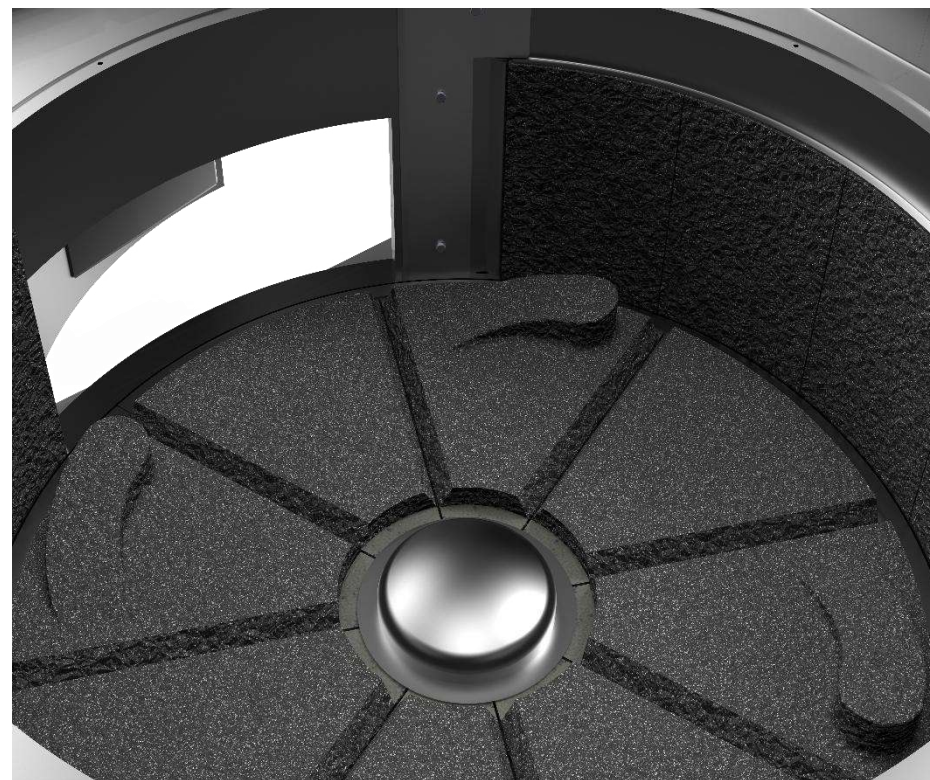

Conçue sur mesure, pour vos besoins.


Parce que vos attentes sont uniques, votre **MGX** peut être adaptée, modifiée et équipée par nos équipes.

De la trémie tampon automatisée à l'élévateur en passant par la vanne mélangeuse pilotée*⁴, nous construisons la machine qui correspond au mieux à vos exigences.

*¹ quantité et type suivant le produit traité. *² nécessite l'option « automatisation ». *³ suivant option(s) retenue(s).

*⁴ nous consulter pour de plus amples informations.

Caractéristiques techniques

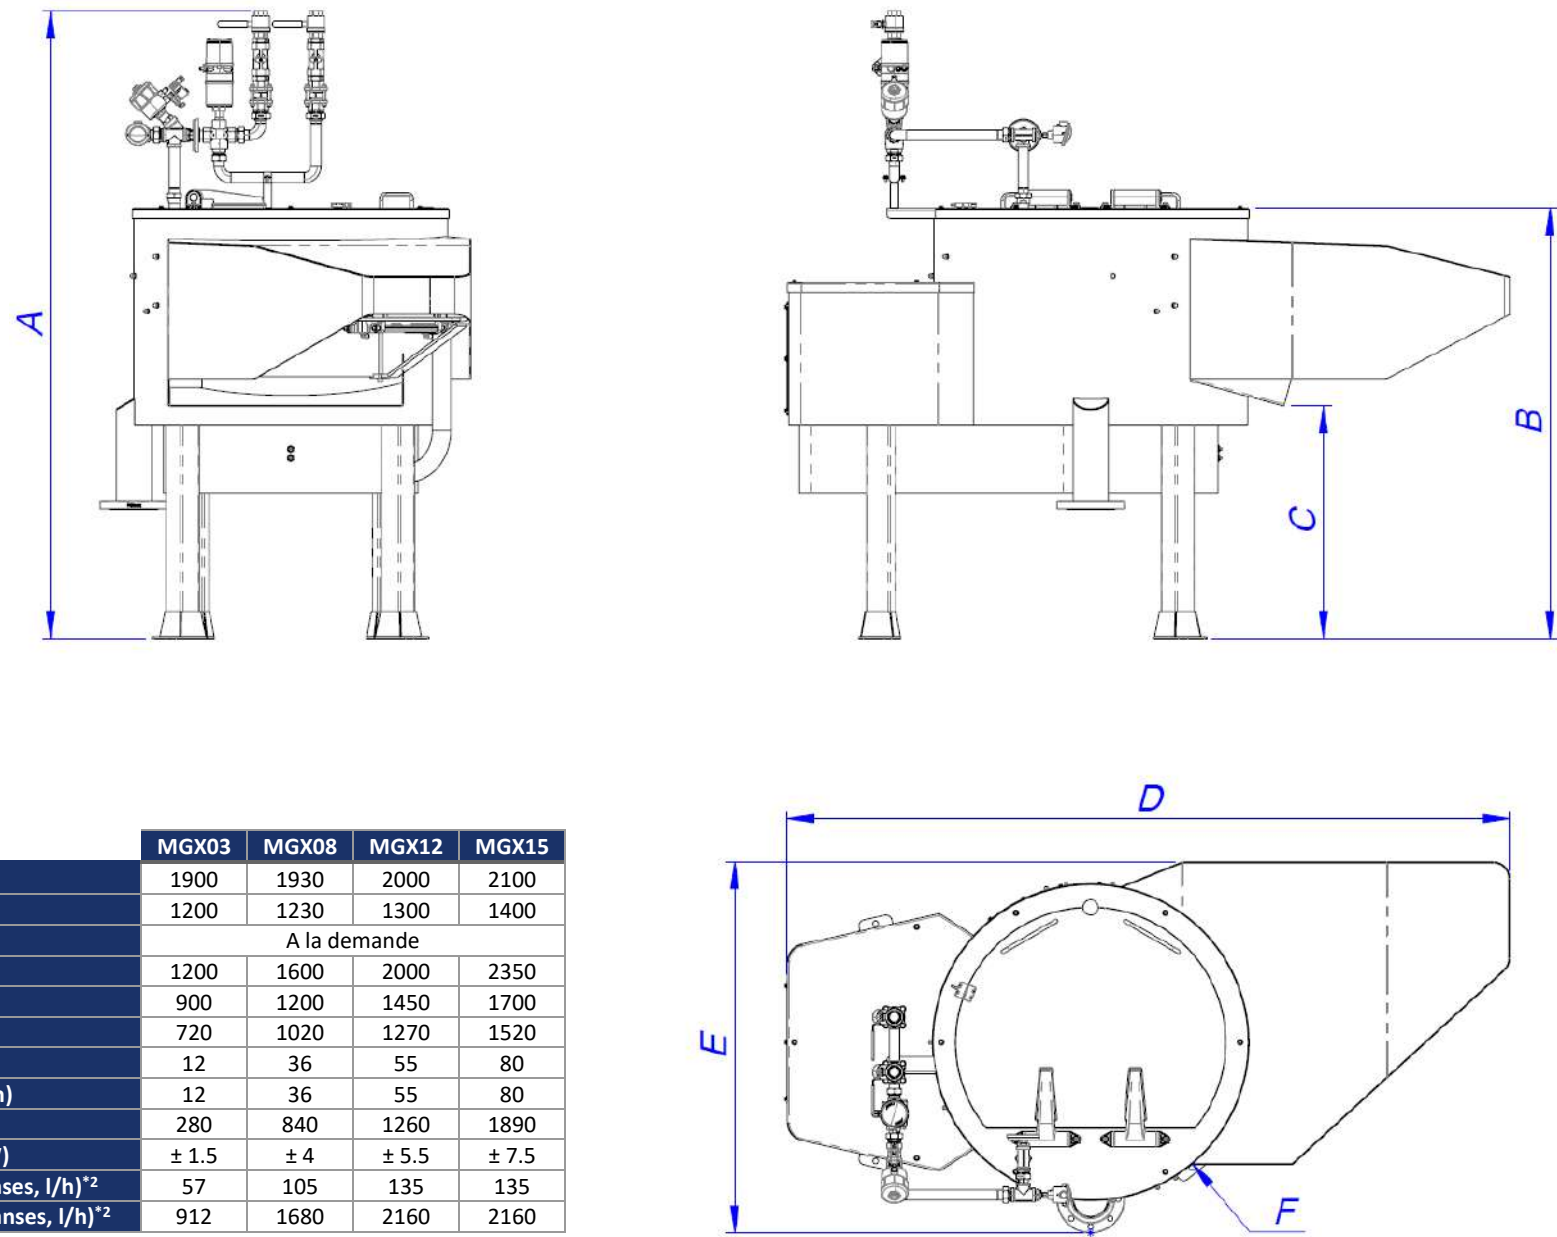

	MGX03	MGX08	MGX12	MGX15
A* ¹	1900	1930	2000	2100
B* ¹	1200	1230	1300	1400
C	A la demande			
D	1200	1600	2000	2350
E	900	1200	1450	1700
F	720	1020	1270	1520
Cadence panses (/h)	12	36	55	80
Cadence ½ feuillets (/h)	12	36	55	80
Cadence caillettes (/h)	280	840	1260	1890
Puissance moteur (KW)	± 1.5	± 4	± 5.5	± 7.5
Conso. eau froide (panses, l/h)* ²	57	105	135	135
Conso. eau chaude (panses, l/h)* ²	912	1680	2160	2160

*¹ Pour une hauteur C de 850mm. Les dimensions A et B dépendent de la dimension C (hauteur de sortie produit) déterminée. *²A titre indicatif, dépend du temps d'arrêt entre cycles.



Pour plus de renseignements, contactez-nous :



2 rue la Bargette
42500 Le Chambon-Feugerolles
FRANCE



+33(0) 477 305 084



contact@mcmecal.fr



mcmecal.fr

MCM, expérience et innovation dans le traitement du 5^{ème} quartier

